

## Hurtigstart Guide

For ytterligere brukerveiledning gå til: <https://smartbjella.no/ressurser/>

### Montering av Smartbjella 2:

#### Trengs for montering:


- Halsreim
- Ordinær metallbjelle eller «bjellelodd»
- Festemateriell (følger med i pakken).
- Smartbjella 2
- Verktøy: 2 stk Torx (TX20)
- Slangebit (hageslange eller lignende)



Enheten bør monteres så høyt mot nakken på dyret som mulig for best mulig satellitt dekning, vi anbefaler bruk av en litt stor metallbjelle eller bjellelodd (180-200g) som motvekt til enheten.

Metallbjeller som anbefales er 88mm bjelle fra Moen Bjøllefabrikk eller 75mm bjelle fra OSID. Med metallbjelle fra OSID anbefaler vi bruk av en slangebit for å hindre at bjellene glir sammen på klaven.

#### Montering:

1. Tre metallbjella på reima, deretter Smartbjella enheten pass på at logoen  vender vekk fra spennen på reima. Logen skal opp mot himmelen når enheten sitter på dyret. Hvis du bruker løs metallbjelle (OSID) som motvekt på reima anbefaler vi at du trer på en slange bit mellom bjella og Smartbjella for å hindre at de glir sammen.
2. Bor et hull i reima ca. 300mm fra spennen der du vil at enheten skal festes.
3. Tre en stor skive på skruen og tre den gjennom reima og bjella og skru til på utsiden av bjellen.




## Opprett konto og logg inn:

- 1: Opprett konto med aktiverings e-posten du fikk tilsendt (sjekk søppelpostkassen).
- 2: Gå til <https://app.smartbjella.no/login> og logg inn med din e-post adresse og passordet du laget i punkt 1.

## I portalen:


Den nye portalen er bygd opp med hovedfaner:

### Kart-Sporing- Rapport-Tidsalarmer

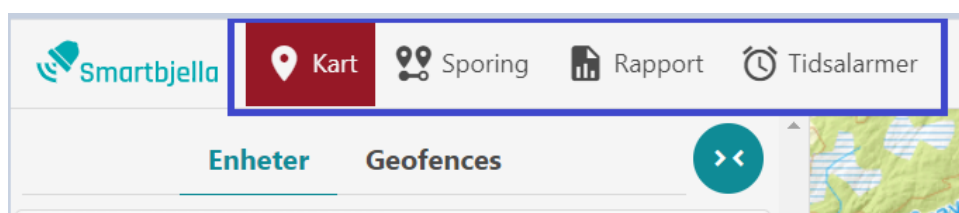

### Kartfanen:

I kartfanen (blå) vil du få opp en liste over etiketter i menyen til venstre. Enheter som ikke er tildelt en etikett vil ligge under etiketten «Umerket».

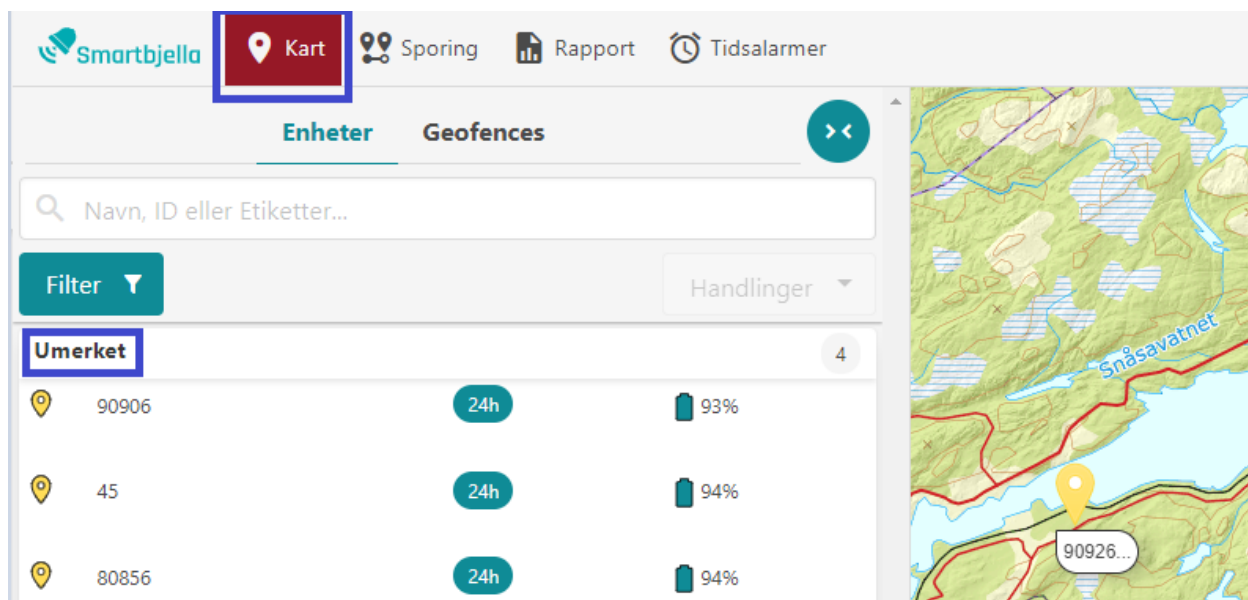

Ved å trykke på etiketten (her umerket) får man opp en liste over enhetene med denne etiketten:

## Aktivere bjeller og/eller endre intervall:


Det kan være lurt å gjøre seg kjent med portalen på pc i begynnelsen, da portalen er litt mer oversiktlig og det er mer forklarende tekst på pc, pga. større skjerm. Ellers vil portalen fungere like bra på telefon/nettbrett.

### I enhetslisten kan du velge de bjellene du vil aktivere eller endre innstillinger på.


På telefon eller nettbrett trykker du på




for å få frem enhetslisten, på pc finner du den på venstre side av skjermen.

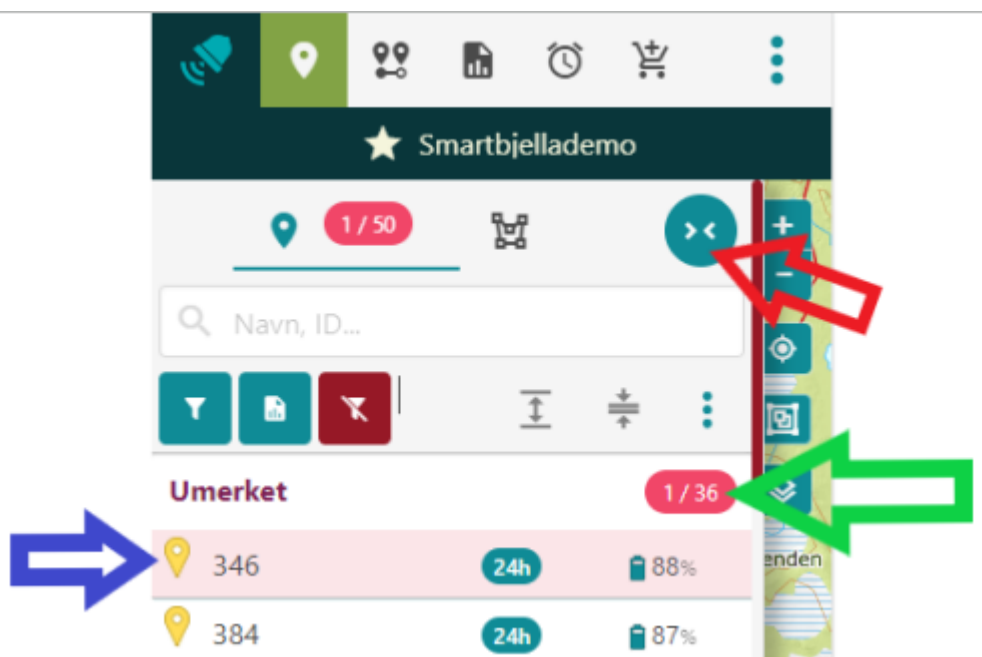


Trykk på enheten du vil aktivere (blå pil), eller trykk på tallet (grønn pil) for å velge alle Enhetene i etiketten.

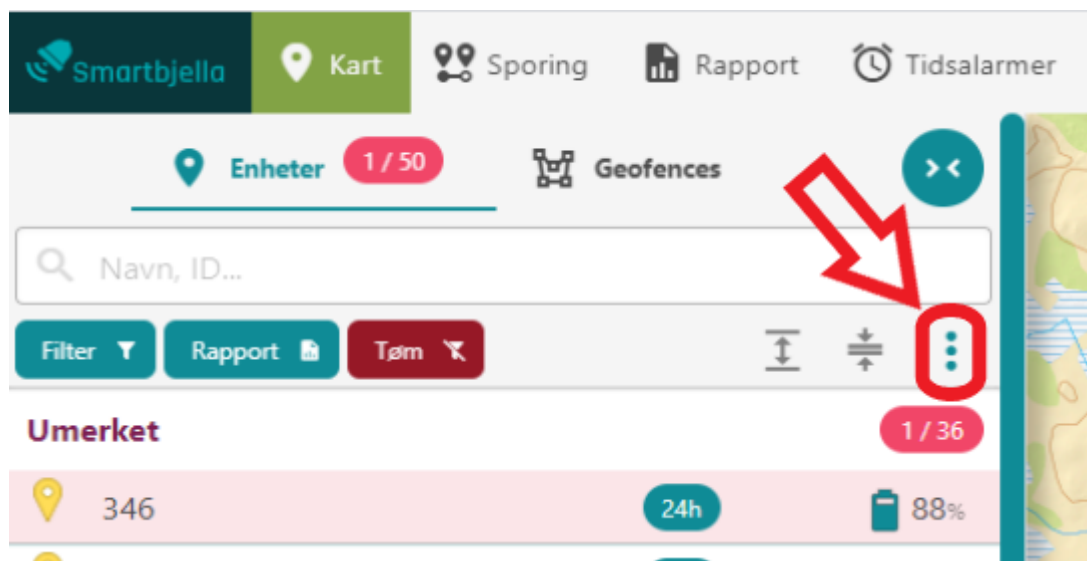

Når enhetene du vil aktivere/endre intervall er markert i rosa trykker du på «Meny knappen»(rød pil) og velger ENHETSINNSTILLINGER (blå).

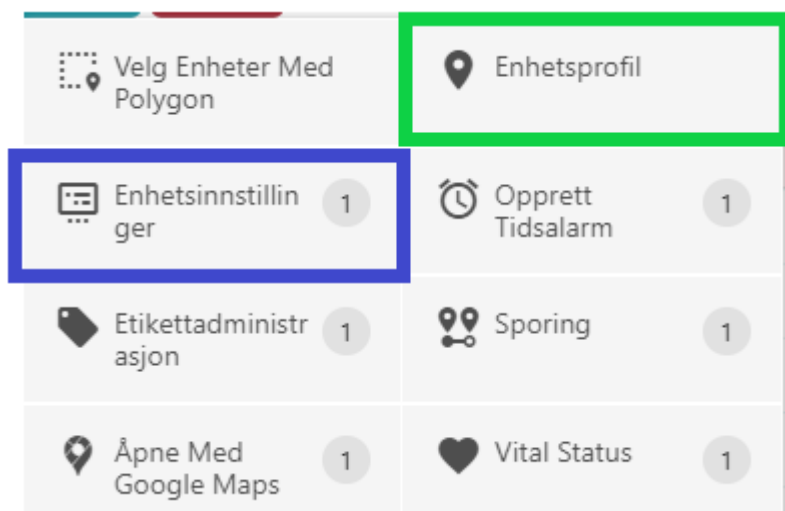

Under menyen kan du også endre navn på enheten hvis du trykker på «ENHETSPROFIL» (grønn). Mange velger her å registrere for eksempel øremerkenummer.

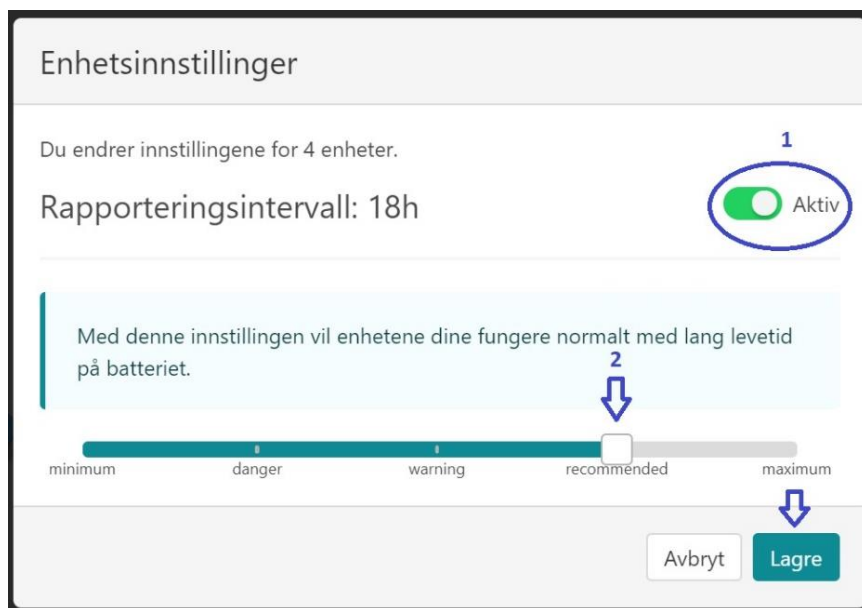

Sett bjellene til (1) «AKTIV»,  
bruk (2) glideknappen til å justere  
rapporteringsintervall


og trykk (3) «LAGRE»:

Enhetene vil nå dukke opp på kartet i  
løpet av 48t, pass på de har satellitt  
tilgang (ligger ute).

## Etiketter:

Etiketter er en måte å registrere ekstra informasjon om et dyr man sporer. Hvis man trykker på et av posisjonsikonene i kartet (rød pil) vil man få opp en boble med informasjon om enheten. Her dukker også etikettene du har lagt inn som blå firkanter. (2 lam, Ikke sanket, Jens), disse gjenspeiles i listen til venstre.

Vanlige ting å registrere som etiketter er feks. Antall lam, om dyret er sanket eller ikke og eier av dyret, hvis flere brukere deler kontoen. For å legge inn en etikett velger man en enhet og trykker på meny knappen og «ETIKETTADMINISTRASJON».

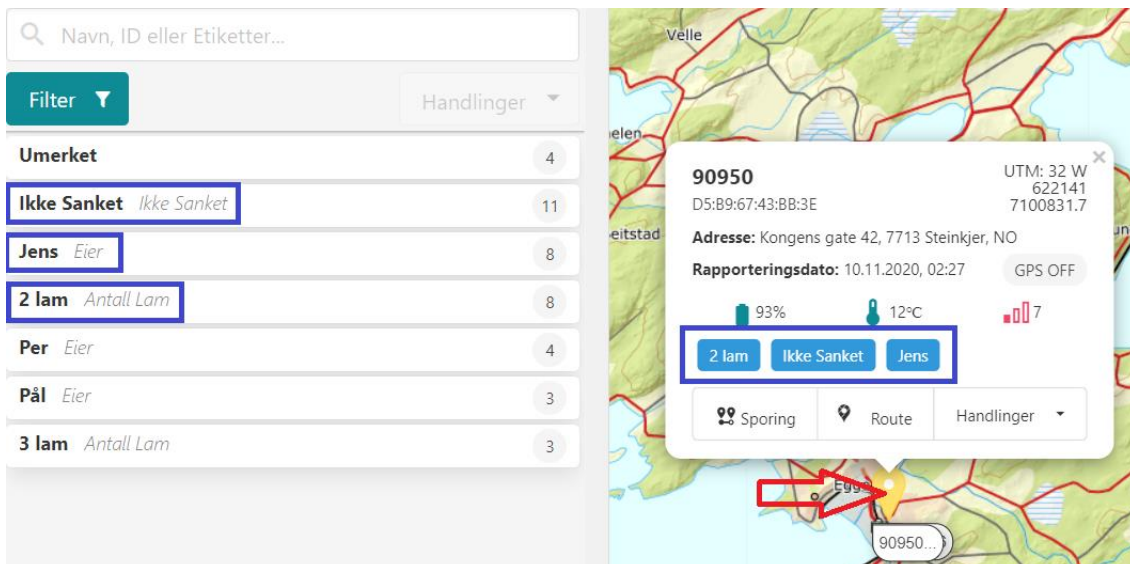

## Lagring:

Bjellene skal lagres ved minst 15°C og med NB-IoT dekning.